



## 日本富士端子FUJI Terminal 连接器端子 圆形端子 PVC绝缘圆形端子加铜套 (FUJI Terminal Ring Terminals Vinyl-Insulated ring terminals with Copper sleeve Double Crimp)

采购热线：021-62041958,021-62041956



微信扫一扫左侧二维码，  
手机/平板浏览本产品信息

### 功能特点

产品介绍：


材质：紫铜

绝缘护套：PVC

镀层：锡

铜套：紫铜

### 规格尺寸

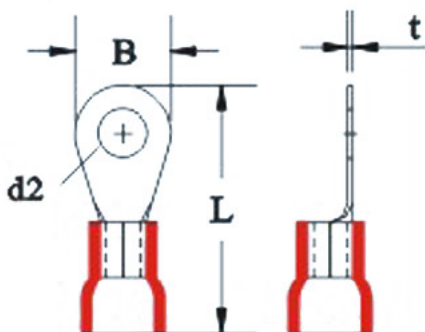

### 技术参数

ITEM NO 品名	DIMENSIONS 尺寸 inch(mm)				STANDARD PACKING 包装方式 (PIECE)		STUD SIZE	WIRE RANGE 电线范围 A.W.G. mm <sup>2</sup>		
	B	d2	L	t	BOX 盒子	CARTON 纸箱				
BUTTED SEAM 不焊接										
VR1.25-3C	0.217(5.50)	0.126(3.20)	0.689(17.50)	0.030 (0.75)	3,000	18,000	#4	22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm <sup>2</sup>		
VR1.25-3.5C	0.217(5.50)	0.146(3.70)			3,000	18,000	#6			
VR1.25-3.5LC	0.260(6.60)	0.146(3.70)	0.803(20.40)		3,000	18,000	#6			
VR1.25-4C	0.315(8.00)	0.169(4.30)	0.854(21.70)		3,000	18,000	#8			
VR1.25-4MC	0.260(6.60)	0.169(4.30)	0.803(20.40)		3,000	18,000	#8			
VR1.25-5C	0.315(8.00)	0.209(5.30)	0.854(21.70)		3,000	18,000	#10			
VR1.25-6C	0.457(11.60)	0.252(6.40)	1.087(27.60)		2,000	12,000	1/4			
VR1.25-8C	0.457(11.60)	0.331(8.40)			2,000	12,000	5/16			
VR1.25-10C	0.539(13.70)	0.413(10.50)	1.240(31.50)		2,000	12,000	3/8			
VR1.25-12C	0.748(19.00)	0.512(13.00)	1.378(35.00)		1,000	6,000	1/2			
VR2-3MC	0.260(6.60)	0.126(3.20)	0.811(20.60)	0.031 (0.80)	2,000	12,000	#4	16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>		
VR2-3C	0.335(8.50)	0.126(3.20)	0.906(23.00)		2,000	12,000	#4			
VR2-3.5C	0.260(6.60)	0.146(3.70)	0.811(20.60)		2,000	12,000	#6			
VR2-3.5LC	0.335(8.50)	0.146(3.70)	0.906(23.00)		2,000	12,000	#6			
VR2-4C	0.335(8.50)	0.169(4.30)			2,000	12,000	#8			
VR2-4MC	0.260(6.60)	0.169(4.30)	0.819(20.80)		2,000	12,000	#8			
VR2-5MC	0.335(8.50)	0.209(5.30)	0.906(23.00)		2,000	12,000	#10			
VR2-5C	0.374(9.50)	0.209(5.30)			2,000	12,000	#10			
VR2-6C	0.472(12.00)	0.252(6.40)	1.106(28.10)		2,000	12,000	1/4			
VR2-8C	0.472(12.00)	0.331(8.40)			2,000	12,000	5/16			
VR2-10C	0.539(13.70)	0.413(10.50)	1.256(31.90)		2,000	12,000	3/8			
VR2-12C	0.748(19.00)	0.512(13.00)	1.398(35.50)		1,000	6,000	1/2			
VR5.5-3C	0.374(9.50)	0.126(3.20)	1.051(26.70)		0.039 (1.00)	1,000	6,000		#4	12-10 A.W.G. 4-6 mm <sup>2</sup>
VR5.5-3.5C	0.374(9.50)	0.146(3.70)				1,000	6,000		#6	
VR5.5-4SC	0.291(7.40)	0.169(4.30)	1.024(26.00)	1,000		6,000	#8			
VR5.5-4C	0.374(9.50)	0.169(4.30)	1.051(26.70)	1,000		6,000	#8			
VR5.5-5C	0.374(9.50)	0.209(5.30)		1,000		6,000	#10			
VR5.5-5SC	0.291(7.40)	0.209(5.30)	1.024(26.00)	1,000		6,000	#10			
VR5.5-6C	0.472(12.00)	0.252(6.40)	1.287(32.70)	1,000		6,000	1/4			
VR5.5-8C	0.591(15.00)	0.331(8.40)	1.374(34.90)	1,000		6,000	5/16			
VR5.5-10C	0.591(15.00)	0.413(10.50)		1,000		6,000	3/8			
VR5.5-12C	0.756(19.20)	0.512(13.00)	1.575(40.00)	500		3,000	1/2			