



## 日本富士端子FUJI Terminal 连接器端子 叉形端子 尼龙绝缘叉形端子 (FUJI Terminal DIN46234 Spade Terminals NYLON-INSULATED SPADE TERMINALS)

采购热线：021-62041958,021-62041956



微信扫一扫左侧二维码，  
手机/平板浏览本产品信息

### 功能特点


产品介绍：

材质：紫铜

绝缘护套：尼龙

镀层：锡

### 规格尺寸

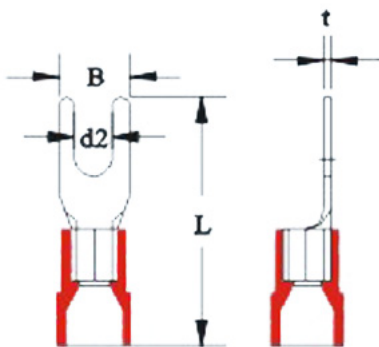

### 技术参数

ITEM NO 品名		DIMENSIONS 尺寸 inch(mm)				STANDARD PACKING 包装方式 (PIECE)		STUD SIZE	WIRE RANGE 电线范围 A.W.G. mm <sup>2</sup>		
BRAZED SEAM 焊接	BUTTED SEAM 不焊接	B	d2	L	t	BOX 盒子	CARTON 纸箱				
AES1.25-3B	AES1.25-3	0.224(5.70)	0.126(3.20)	0.866(22.00)	0.030 (0.75)	3,000	18,000	#4	22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm <sup>2</sup>		
AES1.25-3.5B	AES1.25-3.5	0.244(6.20)	0.146(3.70)			3,000	18,000	#6			
AES1.25-3.5SB	AES1.25-3.5S	0.224(5.70)	0.146(3.70)			3,000	18,000	#6			
AES1.25-4B	AES1.25-4	0.283(7.20)	0.169(4.30)			3,000	18,000	#8			
AES1.25-4SB	AES1.25-4S	0.252(6.40)	0.169(4.30)			3,000	18,000	#8			
AES1.25-5B	AES1.25-5	0.315(8.00)	0.209(5.30)			3,000	18,000	#10			
AES1.25-6B	AES1.25-6	0.421(10.70)	0.252(6.40)	0.906(23.00)		2,000	12,000	1/4			
AES1.25-6SB	AES1.25-6S	0.366(9.30)	0.252(6.40)			2,000	12,000	1/4			
AES1.25-8B	AES1.25-8	0.531(13.50)	0.331(8.40)	1.102(28.00)		2,000	12,000	5/16			
AES1.25-10B	AES1.25-10	0.591(15.00)	0.413(10.50)	1.122(28.50)		2,000	12,000	3/8			
AES2-3B	AES2-3	0.224(5.70)	0.126(3.20)	0.866(22.00)	0.031 (0.80)	2,000	12,000	#4	16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>		
AES2-3.5B	AES2-3.5	0.244(6.20)	0.146(3.70)			2,000	12,000	#6			
AES2-3.5SB	AES2-3.5S	0.224(5.70)	0.146(3.70)			2,000	12,000	#6			
AES2-4B	AES2-4	0.283(7.20)	0.169(4.30)			2,000	12,000	#8			
AES2-4SB	AES2-4S	0.252(6.40)	0.169(4.30)			2,000	12,000	#8			
AES2-5B	AES2-5	0.315(8.00)	0.209(5.30)			2,000	12,000	#10			
AES2-6B	AES2-6	0.421(10.70)	0.252(6.40)	0.906(23.00)		2,000	12,000	1/4			
AES2-6SB	AES2-6S	0.366(9.30)	0.252(6.40)			2,000	12,000	1/4			
AES2-8B	AES2-8	0.531(13.50)	0.330(8.40)	1.112(28.50)		2,000	12,000	5/16			
AES5.5-3B	AES5.5-3	0.287(7.30)	0.126(3.20)	1.051(26.70)	0.039 (1.00)	1,000	6,000	#4		12-10 A.W.G. 4-6 mm <sup>2</sup>	
AES5.5-3.5B	AES5.5-3.5	0.319(8.10)	0.146(3.70)			1,000	6,000	#6			
AES5.5-3.5SB	AES5.5-3.5S	0.248(6.30)	0.146(3.70)			1,000	6,000	#6			
AES5.5-4B	AES5.5-4	0.323(8.20)	0.169(4.30)			1,000	6,000	#8			
AES5.5-4SB	AES5.5-4S	0.248(6.30)	0.169(4.30)			1,000	6,000	#8			
AES5.5-5B	AES5.5-5	0.354(9.00)	0.209(5.30)			1,000	6,000	#10			
AES5.5-6B	AES5.5-6	0.472(12.00)	0.252(6.40)	1.209(30.70)		1,000	6,000	1/4			
AES5.5-6SB	AES5.5-6S	0.354(9.00)	0.252(6.40)			1,000	6,000	1/4			
AES5.5-8B	AES5.5-8	0.531(13.50)	0.331(8.40)	1.283(32.60)		1,000	6,000	5/16			
AES8-4B	AES8-4	0.323(8.20)	0.169(4.30)	1.181(30.00)	0.039 (1.00)	1,000	6,000	#8	8 A.W.G. 8 mm <sup>2</sup>		
AES8-5B	AES8-5	0.354(9.00)	0.209(5.30)			1,000	6,000	#10			
AES8-6B	AES8-6	0.472(12.00)	0.260(6.60)			1,000	6,000	1/4			
AES14-5B	AES14-5	0.433(11.00)	0.213(5.40)	1.457(37.00)	0.043 (1.10)	500	3,000	#10	6 A.W.G. 14mm <sup>2</sup>		
AES14-5B (t=1.5)	AES14-5 (t=1.5)		0.059 (1.50)		500	3,000	#10				
AES14-6B	AES14-6		0.252(6.40)		0.043 (1.10)	500	3,000	1/4			
AES14-6B (t=1.5)	AES14-6 (t=1.5)		0.059 (1.50)		500	3,000	1/4				
AES14-8B	AES14-8		0.543(13.80)		0.331(8.40)	1.575(40.00)	0.043 (1.10)	500		3,000	5/16
AES14-8B (t=1.5)	AES14-8 (t=1.5)						0.059 (1.50)	500		3,000	5/16
AES22-4B	AES22-4	0.504(12.80)	0.177(4.50)	1.626(41.30)	0.047 (1.20)	200	1,200	#8	4 A.W.G. 22mm <sup>2</sup>		
AES22-5B	AES22-5	0.472(12.00)	0.217(5.50)	1.665(42.30)		200	1,200	#10			
AES22-6B	AES22-6	0.512(13.00)	0.260(6.60)	1.705(43.30)		200	1,200	1/4			
AES22-8B	AES22-8	0.591(15.00)	0.339(8.60)	1.783(45.30)		200	1,200	5/16			

