

## 日本富士端子FUJI Terminal 连接器端子 圆形端子 热收缩绝缘圆形端子加铜套 (FUJI Trminal Ring Terminals Heat Shrink-Insulated Ring Terminals Double Crimp)

采购热线：021-62041958,021-62041956




微信扫一扫左侧二维码，  
手机/平板浏览本产品信息

### 功能特点

产品介绍：  
材质：紫铜  
绝缘护套：热收缩套管  
镀层：锡  
铜套：紫铜

### 规格尺寸

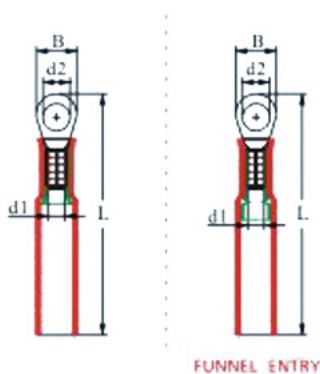

### 技术参数

ITEM NO 品名		DIMENSIONS 尺寸 inch(mm)				STANDARD PACKING 包装方式 (PIECE)		STUD SIZE	WIRE RANGE 电线范围 A.W.G. mm <sup>2</sup>
DOUBLE CRIMP	DOUBLE CRIMP FUNNEL ENTRY	B	L	d2	d1	BOX 盒子	CARTON 纸箱		
KR1.25-3C-TR	KR1.25-3D-TR	0.217(5.50)	1.268(32.2)	0.126(3.20)	0.075 (1.90)	2,000	12,000	#4	22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm <sup>2</sup>
KR1.25-3.5C-TR	KR1.25-3.5D-TR	0.217(5.50)	1.268(32.2)	0.146(3.70)		2,000	12,000	#6	
KR1.25-3.5LC-TR	KR1.25-3.5LD-TR	0.260(6.60)	1.382(35.1)	0.146(3.70)		2,000	12,000	#6	
KR1.25-4C-TR	KR1.25-4D-TR	0.315(8.00)	1.437(36.5)	0.169(4.30)		2,000	12,000	#8	
KR1.25-4MC-TR	KR1.25-4MD-TR	0.260(6.60)	1.382(35.1)	0.169(4.30)		2,000	12,000	#8	
KR1.25-5C-TR	KR1.25-5D-TR	0.315(8.00)	1.437(36.5)	0.209(5.30)		2,000	12,000	#10	
KR1.25-6C-TR	KR1.25-6D-TR	0.457(11.6)	1.661(42.2)	0.252(6.40)		1,000	6,000	1/4	
KR1.25-8C-TR	KR1.25-8D-TR	0.457(11.6)	1.661(42.2)	0.331(8.40)		1,000	6,000	5/16	
KR1.25-10C-TR	KR1.25-10D-TR	0.539(13.7)	1.819(46.2)	0.413(10.5)		1,000	6,000	3/8	
KR1.25-12C-TR	KR1.25-12D-TR	0.748(19.0)	1.945(49.4)	0.512(13.0)		1,000	6,000	1/2	
KR2-3MC-TR	KR2-3MD-TR	0.260(6.60)	1.374(34.9)	0.126(3.20)	0.098 (2.50)	2,000	12,000	#4	16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
KR2-3C-TR	KR2-3D-TR	0.335(8.50)	1.469(37.3)	0.126(3.20)		2,000	12,000	#4	
KR2-3.5C-TR	KR2-3.5D-TR	0.260(6.60)	1.374(34.9)	0.146(3.70)		2,000	12,000	#6	
KR2-3.5LC-TR	KR2-3.5LD-TR	0.335(8.50)	1.469(37.3)	0.146(3.70)		2,000	12,000	#6	
KR2-4C-TR	KR2-4D-TR	0.335(8.50)	1.469(37.3)	0.169(4.30)		2,000	12,000	#8	
KR2-4MC-TR	KR2-4MD-TR	0.260(6.60)	1.374(34.9)	0.169(4.30)		2,000	12,000	#8	
KR2-5MC-TR	KR2-5MD-TR	0.335(8.50)	1.469(37.3)	0.209(5.30)		1,000	6,000	#10	
KR2-5C-TR	KR2-5D-TR	0.374(9.50)	1.465(37.2)	0.209(5.30)		1,000	6,000	#10	
KR2-6C-TR	KR2-6D-TR	0.472(12.0)	1.642(41.7)	0.252(6.40)		1,000	6,000	1/4	
KR2-8C-TR	KR2-8DTR	0.472(12.0)	1.642(41.7)	0.331(8.40)		1,000	6,000	5/16	
KR2-10C-TR	KR2-10D-TR	0.539(13.7)	1.811(46.0)	0.413(10.5)	1,000	6,000	3/8		
KR2-12C-TR	KR2-12D-TR	0.748(19.0)	1.937(49.2)	0.512(13.0)	500	3,000	1/2		
KR5.5-3C-TR	KR5.5-3D-TR	0.374(9.50)	1.681(42.7)	0.126(3.20)	0.142 (3.60)	1,000	6,000	#4	12-10 A.W.G. 4-6 mm <sup>2</sup>
KR5.5-3.5C-TR	KR5.5-3.5D-TR	0.374(9.50)	1.681(42.7)	0.146(3.70)		1,000	6,000	#6	
KR5.5-4SC-TR	KR5.5-4SD-TR	0.291(7.40)	1.654(42.0)	0.169(4.30)		1,000	6,000	#8	
KR5.5-4C-TR	KR5.5-4D-TR	0.374(9.50)	1.681(42.7)	0.169(4.30)		1,000	6,000	#8	
KR5.5-5C-TR	KR5.5-5D-TR	0.374(9.50)	1.681(42.7)	0.209(5.30)		500	3,000	#10	
KR5.5-5SC-TR	KR5.5-5SD-TR	0.291(7.40)	1.654(42.0)	0.209(5.30)		500	3,000	#10	
KR5.5-6C-TR	KR5.5-6D-TR	0.472(12.0)	1.929(49.0)	0.252(6.40)		500	3,000	1/4	
KR5.5-8C-TR	KR5.5-8D-TR	0.591(15.0)	2.016(51.2)	0.331(8.40)		500	3,000	5/16	
KR5.5-10C-TR	KR5.5-10D-TR	0.591(15.0)	2.016(51.2)	0.413(10.5)		500	3,000	3/8	
KR5.5-12C-TR	KR5.5-12D-TR	0.756(19.2)	2.205(56.0)	0.512(13.0)		500	3,000	1/2	