



日本富士端子FUJI Terminal 连接器端子 叉形端子 尼龙绝缘叉形端子加铜套 (FUJI Terminal DIN46234 Spade Terminals NYLON-INSULATED SPADE TERMINALS (DOUBLE CRIMP))

采购热线：021-62041958,021-62041956




微信扫一扫左侧二维码，
手机/平板浏览本产品信息

功能特点

产品介绍：
材质：紫铜
绝缘护套：尼龙
镀层：锡
铜套：紫铜

规格尺寸

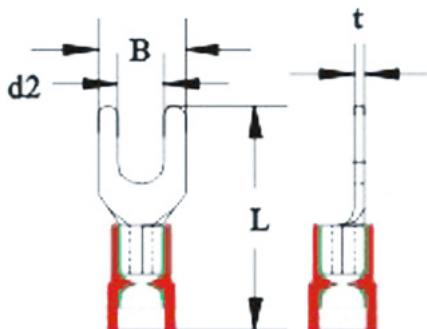

技术参数

ITEM NO 品名	DIMENSIONS 尺寸 inch(mm)				STANDARD PACKING 包装方式 (PIECE)		STUD SIZE	WIRE RANGE 电线范围 A.W.G. mm ²		
	B	d2	L	t	BOX 盒子	CARTON 纸箱				
AES1.25-3D-TR	0.224(5.70)	0.126(3.20)	0.866(22.00)	0.030 (0.75)	3,000	18,000	#4	22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm ²		
AES1.25-3.5D-TR	0.244(6.20)	0.146(3.70)			3,000	18,000	#6			
AES1.25-3.5SD-TR	0.224(5.70)	0.146(3.70)			3,000	18,000	#6			
AES1.25-4D-TR	0.283(7.20)	0.169(4.30)			3,000	18,000	#8			
AES1.25-4SD-TR	0.252(6.40)	0.169(4.30)			3,000	18,000	#8			
AES1.25-5D-TR	0.315(8.00)	0.209(5.30)			3,000	18,000	#10			
AES1.25-6D-TR	0.421(10.70)	0.252(6.40)	0.906(23.00)		2,000	12,000	1/4		16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm ²	
AES1.25-6SD-TR	0.366(9.30)	0.252(6.40)			2,000	12,000	1/4			
AES1.25-8D-TR	0.531(13.50)	0.331(8.40)	1.102(28.00)		2,000	12,000	5/16			12-10 A.W.G. 4-6 mm ²
AES1.25-10D-TR	0.591(15.00)	0.413(10.5)	1.122(28.50)		2,000	12,000	3/8			
AES2-3D-TR	0.224(5.70)	0.126(3.20)	0.886(22.50)	0.031 (0.80)	2,000	12,000	#4			
AES2-3.5D-TR	0.244(6.20)	0.146(3.70)			2,000	12,000	#6			
AES2-3.5SD-TR	0.224(5.70)	0.146(3.70)			2,000	12,000	#6			
AES2-4D-TR	0.283(7.20)	0.169(4.30)			2,000	12,000	#8			
AES2-4SD-TR	0.252(6.40)	0.169(4.30)			2,000	12,000	#8			
AES2-5D-TR	0.315(8.00)	0.209(5.30)			2,000	12,000	#10			
AES2-6D-TR	0.421(10.70)	0.252(6.40)	0.906(23.00)		2,000	12,000	1/4			
AES2-6SD-TR	0.366(9.30)	0.252(6.40)			2,000	12,000	1/4			
AES2-8D-TR	0.531(13.5)	0.330(8.40)	1.112(28.50)		2,000	12,000	5/16			
AES5.5-3D-TR	0.287(7.30)	0.126(3.20)	1.051(26.70)		0.039 (1.00)	1,000	6,000	#4		
AES5.5-3.5D-TR	0.319(8.10)	0.146(3.70)		1,000		6,000	#6			
AES5.5-3.5SD-TR	0.248(6.30)	0.146(3.70)		1,000		6,000	#6			
AES5.5-4D-TR	0.323(8.20)	0.169(4.30)		1,000		6,000	#8			
AES5.5-4SD-TR	0.248(6.30)	0.169(4.30)		1,000		6,000	#8			
AES5.5-5D-TR	0.354(9.00)	0.209(5.30)		1,000		6,000	#10			
AES5.5-6D-TR	0.472(12.00)	0.252(6.40)	1.209(30.70)	1,000		6,000	1/4			
AES5.5-6SD-TR	0.354(9.00)	0.252(6.40)		1,000		6,000	1/4			
AES5.5-8D-TR	0.531(13.50)	0.331(8.40)	1.283(32.60)	1,000		6,000	5/16			